


**Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm,
Glaskeramik, Schwarz
PRP6A6B70D**

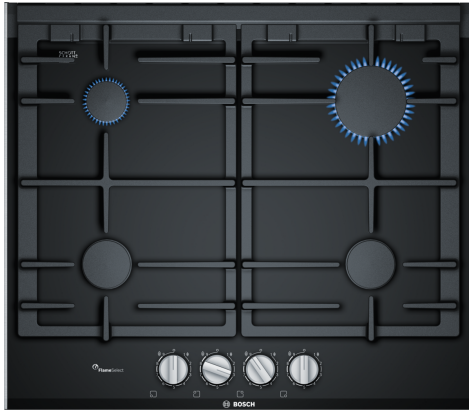

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

Produktbezeichnung / -familie:Gas-Schaltermulde
Bauform: Einbau
Energiequelle: Gas
Anzahl der Kochzonen:4
Bedienelemente: Schwertknebel
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):45 x 560-562 x
490-502 mm
Gerätebreite:606 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 47x606x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 170 x 670 x 580 mm
Nettogewicht: 12.0 kg
Bruttogewicht: 13.1 kg
Restwärmanzeige:Ohne
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe: Schwarz
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
EAN-Nummer: 4242005357314
Gasanschlusswert: 7700 W
Absicherung: 3 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz



Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz PRP6A6B70D

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Design

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Facette vorne, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 606 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.7 kW